

Műszaki adatlap

Gömbcsapok	Adatlap azonosító: GCS_CIMBERIO_2026-V.01.	Oldalszám: 1/4
Típus: Cimberio	Gyártó: Cimberio S.p.A 28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (No- vara) - Olaszország - Via Torchio, 57	

Általános követelmények

Ezen műszaki adatlap az OPUS TIGAZ Zrt. elosztási területén a felhasználási helyeken beépíthető gömbcsapok alkalmazhatóságára vonatkozik. A felhasználói és elosztói rendszerek kivitelezése során azon termékek (anyagok, alkatrészek, berendezések) kerülhetnek alkalmazására, melyeket az OPUS TIGAZ Zrt. engedélyez. A műszaki-biztonsági ellenőrzések során az adatlap tárgyát képező termékekre megfelelőség igazolása is szükséges.

Fogyasztói főcsapnak/főelzáronak kizárólag a termékekre vonatkozó táblázatban megjelölt golyóscsapok építhetők be. Fogyasztói vezetékbe az adatlapon feltüntetett termékek korlátozás nélkül beépíthetők.

Normatív dokumentumok

MSZ EN 331:2016

Kézi működtetésű gömbcsapok és zárt házú kúpos csapok épületek gázvezeték-szereléséhez

**ML_15/2007. Műszaki leírás
3/2020 (I. 13.) ITM rendelet**

Fém gömbcsapok beszerzéséhez.


a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról

3211_04_U_G Technológiai utasítás

TT 4000 Gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, valamint telephelyi vezetékek létesítése, üzemeltetése

Termékjellemzők

Típus: Cim 16GNF	Csatlakozás módja	BB
	Kezelőkar kivitele	Félkaros (acél)
MSZ EN 331:2016 szerinti nyomásosztály	MOP 20	
Alkalmazható maximális üzemi nyomás	20 bar	

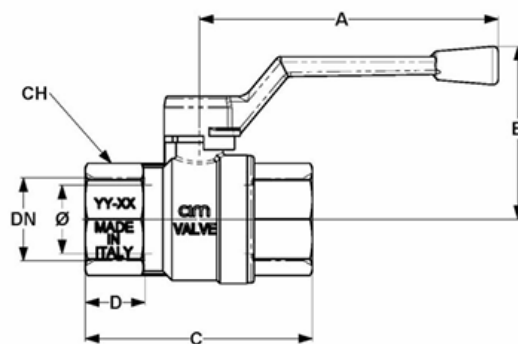

Névleges méret		A [mm]	B [mm]	C [mm]	Fogyasztói főcsapnak/főelzáronak beépíthető
DN 15	1/2"	90	50	62	igen
DN 20	3/4"	90	54	69	igen
DN 25	1"	110	63	84	igen


Műszaki adatlap

Gömbcsapok	Adatlap azonosító: GCS_CIMBERIO_2026-V.01.	Oldalszám: 2/4
Típus: Cimberio	Gyártó: Cimberio S.p.A 28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (No- vara) - Olaszország - Via Torchio, 57	

DN 32	1 1/4"	110	72	96	igen
DN 40	1 1/2"	150	82	109	nem
DN 50	2"	150	90	131	nem

Termékjellemzők


Típus: Cim 17GNF	Csatlakozás módja	BB
	Kezelőkar kivitele	Félkaros (acél)
MSZ EN 331:2016 szerinti nyomásosztály	MOP 20	
Alkalmazható maximális üzemi nyomás	20 bar	

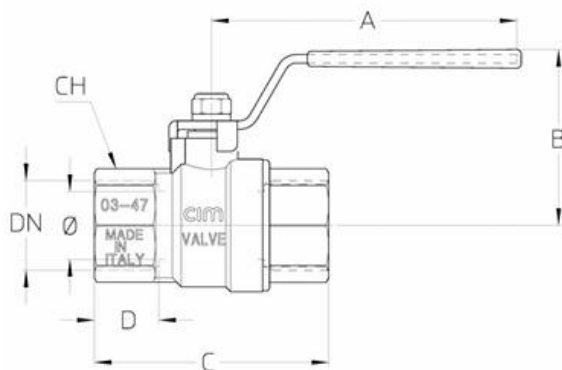

Névleges méret		A [mm]	B [mm]	C [mm]	Fogyasztói főcsapnak/főelzárónak beépíthető
DN 15	1/2"	90	47	62	igen
DN 20	3/4"	90	52	69	igen
DN 25	1"	110	56	84	igen
DN 32	1 1/4"	110	65	96	igen
DN 40	1 1/2"	150	81	109	nem
DN 50	2"	150	88	131	nem

Termékjellemzők

Típus: Cim 201-16GNF	Csatlakozás módja	KB
	Kezelőkar kivitele	Félkaros (acél)
MSZ EN 331:2016 szerinti nyomásosztály	MOP 20	
Alkalmazható maximális üzemi nyomás	20 bar	

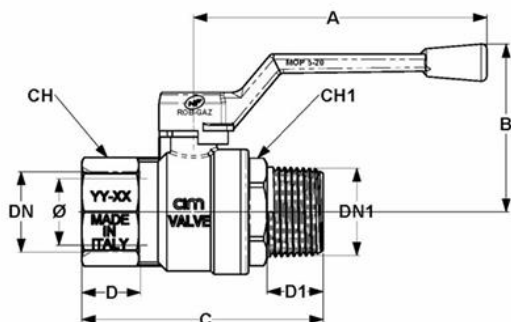


Névleges méret		A [mm]	B [mm]	C [mm]	Fogyasztói főcsapnak/főelzárónak beépíthető
DN 15	1/2"	90	50	70	igen
DN 20	3/4"	90	54	77	igen

Műszaki adatlap


Gömbcsapok	Adatlap azonosító: GCS_CIMBERIO_2026-V.01.	Oldalszám: 3/4
Típus: Cimberio	Gyártó: Cimberio S.p.A 28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (No- vara) - Olaszország - Via Torchio, 57	

DN 25	1"	110	63	91	igen
DN 32	1 1/4"	110	72	106	igen
DN 40	1 1/2"	150	82	119	igen
DN 50	2"	150	90	142	nem

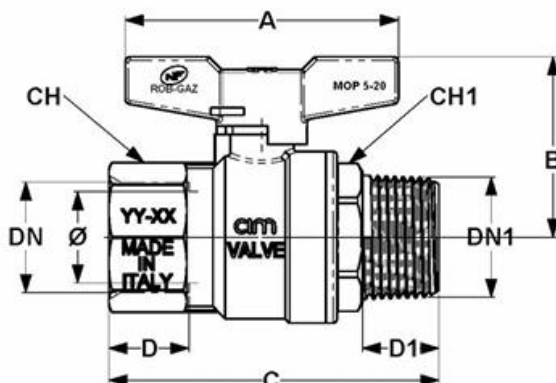Termékjellemzők					
Típus: Cim 301-16GNF		Csatlakozás módja		KB	
		Kezelőkar kivitele		T-karos	
MSZ EN 331:2016 szerinti nyomásosztály		MOP 20			
Alkalmazható maximális üzemi nyomás		20 bar			
					
Névleges méret		A [mm]	B [mm]	C [mm]	Fogyasztói főcsapnak/főelzárónak beépíthető
DN 15	1/2"	55	40	70	igen
DN 20	3/4"	55	44	77	igen
DN 25	1"	75	49,5	91	igen
DN 32	1 1/4"	75	58,5	106	igen
DN 40	1 1/2"	105	70	119	nem
DN 50	2"	105	78	142	nem

Termékjellemzők		
Típus: Cim 316GNF	Csatlakozás módja	BB
	Kezelőkar kivitele	T-karos
MSZ EN 331:2016 szerinti nyomásosztály	MOP 20	
Alkalmazható maximális üzemi nyomás	20 bar	



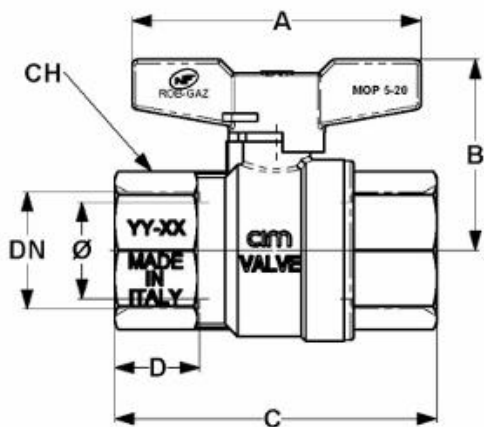

Műszaki adatlap

Gömbcsapok	Adatlap azonosító: GCS_CIMBERIO_2026-V.01.	Oldalszám: 4/4
Típus: Cimberio	Gyártó: Cimberio S.p.A 28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (No- vara) - Olaszország - Via Torchio, 57	

Névleges méret		A [mm]	B [mm]	C [mm]	Fogyasztói főcsapnak/főelzárásnak beépíthető
DN 15	1/2"	55	40	62	igen
DN 20	3/4"	55	44	69	igen
DN 25	1"	75	49,5	84	igen
DN 32	1 1/4"	75	58,5	96	igen
DN 40	1 1/2"	105	70	109	nem

Kiadás dátuma: 2026. július 28.

Érvényességi idő: A kiadás dátumától számítva legfeljebb 5 évig.

Jóváhagyó

 Antal Sándor Hálózatüzemeltetési igazgató OPUS TIGAZ Zrt.	 Bán Zoltán Eszközmenedzsment igazgató OPUS TIGAZ Zrt.
--	--